

SOLUCIONES PARA PISOS Y ESCALERAS



Nuestro nuevo producto **GRIPWALK®** está pensado y desarrollado para proveer una zona de tránsito y trabajo más segura, evitando deslizamiento de personas u/u objetos por su superficie aserrada. Este diseño es antideslizante en todas sus direcciones ya que cuenta con una superficie antiderrape ideal para interiores y exteriores en locaciones donde el barro, el hielo, la nieve, aceites y lubricantes pueden crear condiciones peligrosas de tránsito. Las aberturas son suficientemente pequeñas para atrapar los objetos peligrosos o herramientas que pudieran caerse por quien la transite.

FACILIDAD DE INSTALACION: una sola persona puede manipular e instalar las placas, estas pueden vincularse entre ellas rápidamente por fijación de tornillos o soldado, permitiendo un ágil y rápido ensamblaje y desarme.




Asimismo **[REDACTED]** desarrolló las fijaciones especiales que permiten montar el producto y vincularlo a distintas estructuras de soporte sin necesidad de soldarlo, facilitando el montaje y desmontaje, evitando generar áreas donde óxido pueda penetrar sobre todo cuando las superficies hayan sido tratadas con pinturas o galvanizadas.

+ INFO AL FINAL DEL CATALOGO


TIPO	ESPESOR ORIGEN	DL ANCHO	H ALTO	DC PEDADA	PESO ESCALON
GRIPWALK®	2 mm.	750 mm.	70 mm.	250 mm.	5.6 KG.
GRIPWALK®	2 mm.	1000 mm.	70 mm.	250 mm.	7.2 KG.
GRIPWALK®	2 mm.	1500 mm.	70 mm.	250 mm.	10.3 KG.
GRIPWALK®	2 mm.	3000 mm.	70 mm.	250 mm.	19.6 KG.

GRIPWALK® puede ser fabricado en espesores de 2.5 mm. acorde requerimiento, en aluminio y acero inoxidable y en anchos de hasta 300mm. Asimismo puede solicitarse galvanizado en caliente.

VISTA SUPERIOR

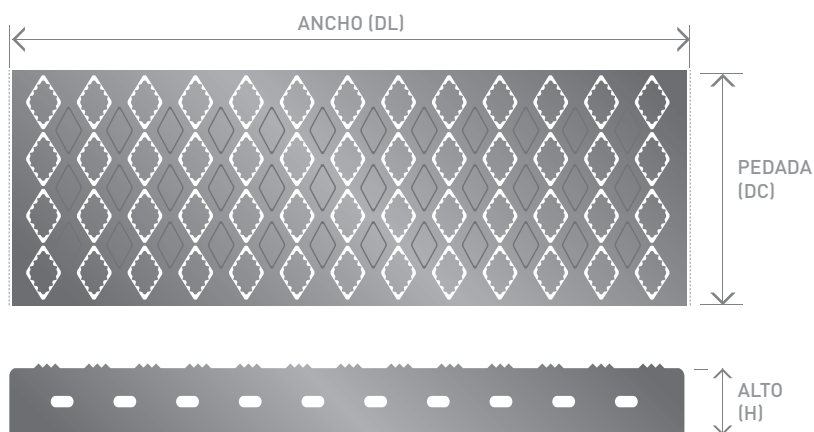

VISTA LATERAL

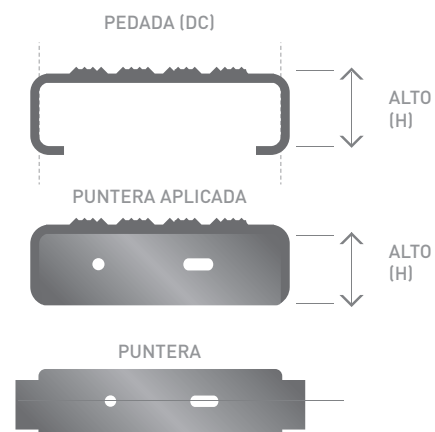

Las perforaciones de las punteras está preparadas para bulonería de 10 milímetros. Medidas del producto **GRIPWALK®** expresadas en milímetros

▶ Perforación redonda: hasta 10 Ø mm.
Perforación oblonga: 16 x 11 mm.
E/C entre perforaciones: 125 mm.