
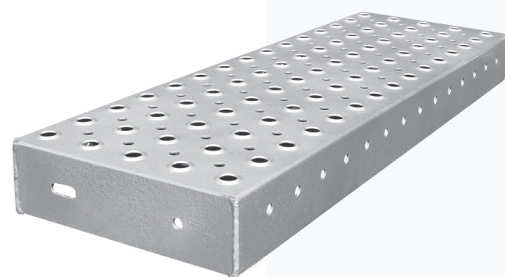


SOLUCIONES PARA PISOS Y ESCALERAS

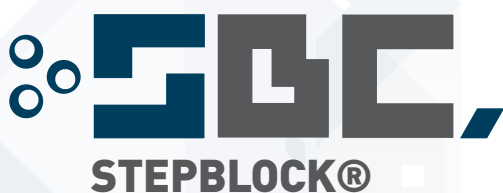


- ▶ Escalón / Tablón Abocardado: Aplicable en las situaciones donde se requiere un alto grado de anti derrape, pero se necesitan texturas más suaves, no dentadas. Disponible en distintos tipos de agujeros y tamaños para acomodarse a los distintos requerimientos. Cuentan con perforaciones para drenar líquidos derramados y evitar accidentes.


TIPO	ESPESOR ORIGEN	DL ANCHO	H ALTO	DC PEDADA	PESO ESCALON
STEPBLOCK®	2 mm.	750 mm.	70 mm.	250 mm.	5.45 KG.
STEPBLOCK®	2 mm.	1000 mm.	70 mm.	250 mm.	6.90 KG.
STEPBLOCK®	2 mm.	1500 mm.	70 mm.	250 mm.	9.90 KG.
STEPBLOCK®	2 mm.	3000 mm.	70 mm.	250 mm.	18.80 KG.
STEPBLOCK®	3 mm.	750 mm.	70 mm.	250 mm.	8.60 KG.
STEPBLOCK®	3 mm.	1000 mm.	70 mm.	250 mm.	11.20KG.
STEPBLOCK®	3 mm.	1500 mm.	70 mm.	250 mm.	16.50 KG.
STEPBLOCK®	3 mm.	3000 mm.	70 mm.	250 mm.	31.60 KG.

STEPBLOCK® Sobre pedido puede fabricarse en ancho de 300 mm. tanto en 2 como 3,2 mm.,

VISTA SUPERIOR

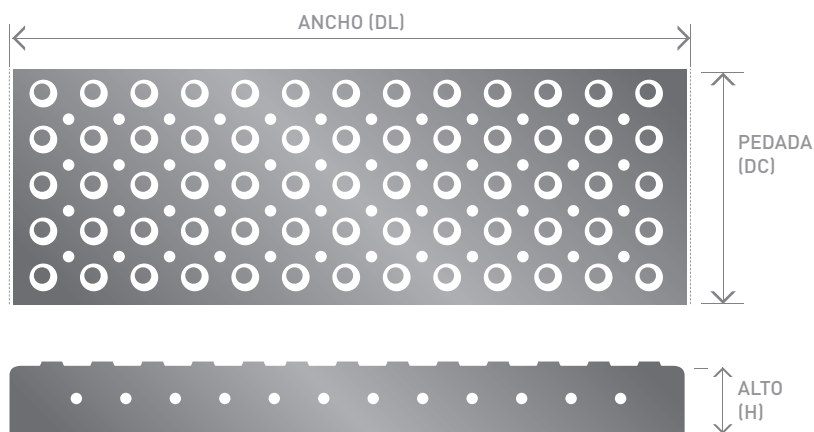

VISTA LATERAL

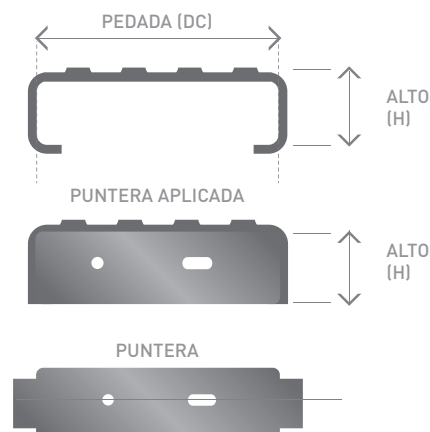

Las perforaciones de las punteras está preparadas para bulonería de hasta 8 mm. de diámetro.

Medidas del producto **STEPBLOCK®** expresadas en milímetros

- ▶ Perforación redonda: hasta 10 Ø mm. para bulonería de hasta 8 Ø mm.
Perforación oblonga: 16 x 11 mm.
E/C entre perforaciones: 125 mm.