

■ LIJADORAS EXCÉNTRICAS  
SXE 425/450 TURBOTEC

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

# DESDE AHORA PONEN EL TURBO CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN



- Interruptor TurboBoost para rebajar más aún
- Extremadamente robustas gracias al cuerpo de fundición de aluminio a presión
- Con aspiración integrada Intec de serie



La garantía de tres años de Metabo  
Regístrese: [www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl)

## EL TURBO: AHORA TAMBIÉN PARA LOS PROFESIONALES

Hace tiempo que las lijadoras excéntricas de Metabo son las primeras en ser elegidas para los trabajos en talleres mecánicos, de pintura y con madera. Ahora nos supera-

mos más aún: con el TurboBoost, nuestras nuevas lijadoras rebajan todavía más con sólo pulsar un botón. La SXE 425 TurboTec y la SXE 450 TurboTec disponen de un cuerpo de

### Selector giratorio de velocidad


Para regular exactamente la velocidad en seis escalones.

### Empuñadura desmontable adicional

Con la empuñadura adicional se puede guiar con precisión la lijadora sin apenas esfuerzo.



### POTENCIA DE ABRASIÓN EN GRAMOS

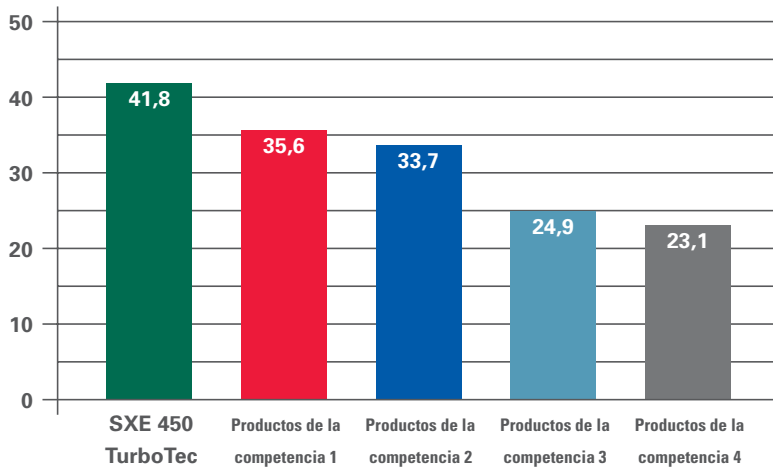

#### La velocidad adecuada para cada material:

Con la electrónica de regulación de la velocidad se puede adaptar el funcionamiento de la máquina a distintos materiales. Esto hace que el usuario la pueda emplear de manera flexible aplicando a la pieza la fuerza adecuada, del metal al plástico.

#### Desde el desbaste hasta el lijado fino:

Los dos círculos de vibración que se pueden utilizar son especialmente importantes al trabajar con madera: el círculo mayor logra un rebaje potente, con el pequeño se consiguen resultados de lijado muy finos.

fundición de aluminio a presión extremadamente estable. Ambas máquinas son todavía más compactas y ergonómicas que sus predecesoras y están equipadas con la aspira-

ción de polvo Intec de Metabo. Así, la nueva generación de lijadoras excéntricas de Metabo se distancia un poco más de sus competidoras. **Metabo. Work. Don't play.**

### **Interruptor TurboBoost**

*Todavía más potencia: con cada velocidad seleccionada previamente se puede conectar el TurboBoost. Así, con sólo pulsar un botón, se libera toda la reserva de potencia.*

### **Revestimiento de goma en la empuñadura**

*Sujeción segura durante el trabajo.*

### **Llave hexagonal para cambiar el plato de lijar**

*Se guarda cómodamente y se coge con rapidez.*

### **Círculo de vibración Duo**

*Conmutación rápida de lijado fino a desbaste (sólo SXE 450 TurboTec)*

### **Tubo de aspiración para la aspiración externa**

*Aquí se puede acoplar como alternativa una aspiración externa.*

### **Aspiración integrada Intec**

*Con un filtro que se puede limpiar varias veces. El filtro de pliegues se extrae fácilmente de su caja para la limpieza; filtro y caja se pueden limpiar sin problemas.*



### **Cambio cómodo de filtro:**

*El filtro de pliegues se puede extraer muy fácilmente de la caja, de forma que filtro y caja se puedan limpiar sin problemas, cómodamente.*



### **Superficies brillantes:**

*Equipadas con un disco de piel de cordero, la SXE 425 TurboTec y la SXE 450 TurboTec son también ideales para pulir superficies.*



### **Cambio del círculo de vibración:**

*Sólo en Metabo: para lijar la misma pieza primero de forma más basta y luego más fina, con el círculo de vibración Duo se puede cambiar rápidamente del desbaste al lijado fino (sólo SXE 450 TurboTec).*



**ACCESORIOS DE LAS LIJADORAS EXCÉNTRICAS**


**Estuche de recogida de polvo**



Estuche de recogida de polvo (de recambio) filtro incluido

**Nº pedido 6.25599**

**Filtro de pliegues**



Filtro de pliegues para estuche de recogida de polvo 6.25599

**Nº pedido 6.31980**

**Metabox III**



Metabox III para SXE 425/450 TurboTec

**Nº pedido 6.24619**

**Plato de apoyo**



Plato de apoyo 125 mm, dureza media, con orificio para SXE 425 TurboTec

Plato de apoyo 150 mm, dureza media, con orificio para SXE 450 TurboTec

**Nº pedido 6.31219 (125 mm) 6.31158 (150 mm)**

**Disco de pulir autoadhesivo de piel de cordero**



Disco de pulir autoadhesivo de piel de cordero 125 mm para SXE 425 TurboTec

Disco de pulir autoadhesivo de piel de cordero 150 mm para SXE 450 TurboTec

**Nº pedido 6.31223 (125 mm) 6.31217 (150 mm)**

**Esponja de pulir autoadhesiva**



Esponja de pulir autoadhesiva 130 mm para SXE 425 TurboTec

Esponja de pulir autoadhesiva 160 mm para SXE 450 TurboTec

**Nº pedido 6.31222 (130 mm) 6.31233 (160 mm)**

**Hojas de lijar autoadhesivas**

Grano	125 mm para SXE 425 TurboTec			150 mm para SXE 450 TurboTec		
	Madera/ Metal Nº pedido (5 uds.)	Madera/ Metal Nº pedido (25 uds.)	Pintura Nº pedido (25 uds.)	Madera/ Metal Nº pedido (5 uds.)	Madera/ Metal Nº pedido (25 uds.)	Pintura Nº pedido (25 uds.)
P40	6.31226	6.31584	6.25726	6.24001	6.24019	6.24028
P60	6.31227	6.31585	6.25727	6.24002	6.24020	6.24029
P80	6.31228	6.31586	6.25728	6.24003	6.24021	6.24030
P100	6.25711	6.25712	6.25729	6.24004	6.24022	6.24031
P120	6.31229	6.31587	6.25730	6.24005	6.24023	6.24032
P180	6.31230	6.31588	6.25731	6.24006	6.24024	6.24033
P240	6.31231	6.31589	6.25732	6.24007	6.24025	6.24034
P320	6.31236	6.31596	6.25733	6.24008	6.24026	6.24035
P400	6.31237	6.31597	6.25734	6.24009	6.24027	6.24036
Gama P60/P80/P120	6.31232	6.31583	6.25735	–	6.24066	6.24069

**DATOS TÉCNICOS**

	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
<b>Potencia absorbida</b>	320 W	350 W
<b>Diámetro del plato para lijar</b>	125 mm	150 mm
<b>Sistema electrónico</b>	V	V
<b>Círculo de vibración Duo</b>	no	sí
<b>Interruptor TurboBoost</b>	sí	sí
<b>Círculo de vibración</b>	5 mm	2,8 / 6,2 mm
<b>Aspiración integrada Intec</b>	sí	sí
<b>Peso</b>	2,0 kg	2,2 kg
<b>Suministro</b>	3 hojas de lijar autoadhesivas perforadas, estuche de recogida del polvo Intec, empuñadura adicional, llave hexagonal	
<b>Nº pedido</b>	<b>6.00131</b>	<b>6.00129</b>

